

ルートプラスステージ

エントリー
モデル

組立説明書

【約寸】

間口 25 cm 奥行 132 cm 高さ 83 cm

【2504】
保管

この度は、南榮工業の製品をお求めいただき ありがとうございます。本製品を組み立てる前に、裏面「安全上の注意」をお読みください。


No.	品名	数量	規格	形状	No.	品名	数量	規格	形状
①	脚用パイプ	6	19.1φ × 80 Tcm	T丸み	⑨	加賀Tバンド	6	19φ×19φ	
②	奥行用パイプ	4	19.1φ × 56 TTcm	T丸み T丸み	⑩	中栓	6	B-36	
③	横通し用パイプ	6	19.1φ × 20 cm		⑪	ルートプラスポット	1	1320×460	
④	樹脂ジョイント	4	BJ-5		⑫	ルートプラスポット	2	200M用 蓋	
⑤	樹脂ジョイント	2	BJ-6		⑬	排水シート	1	SB色PVC生地	
⑥	ビニバー	2	1090mm		⑭	リピータイ	6		
⑦	棲金具	4	19φ用		⑮	U字杭	4	10×24 mm cm	
⑧	NEWパイプ止め金具	2	19φ用		T: ジョイント差込み用に、パイプ先端が丸く加工されています				

必要工具




1 ベース部を組み立てます。

- ④⑤ジョイントに②奥行用パイプを差し込み、左右ベースを組み立てます。

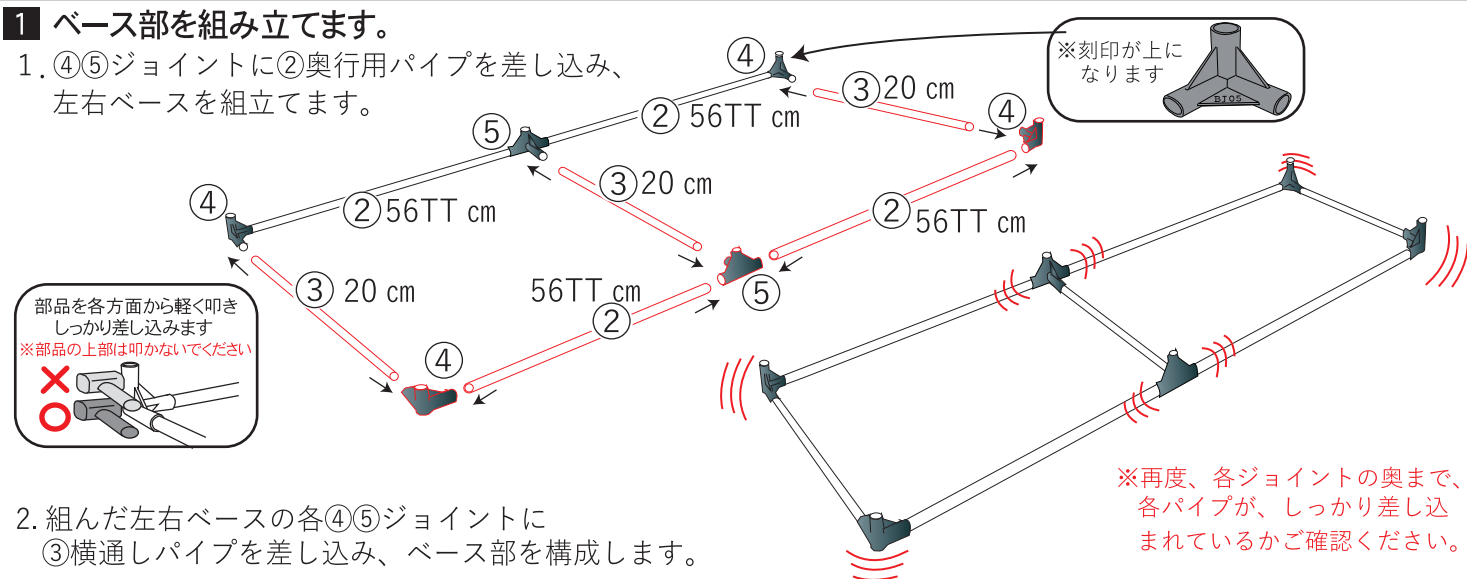


2 組んだベース部に、脚パイプを建てていきます。

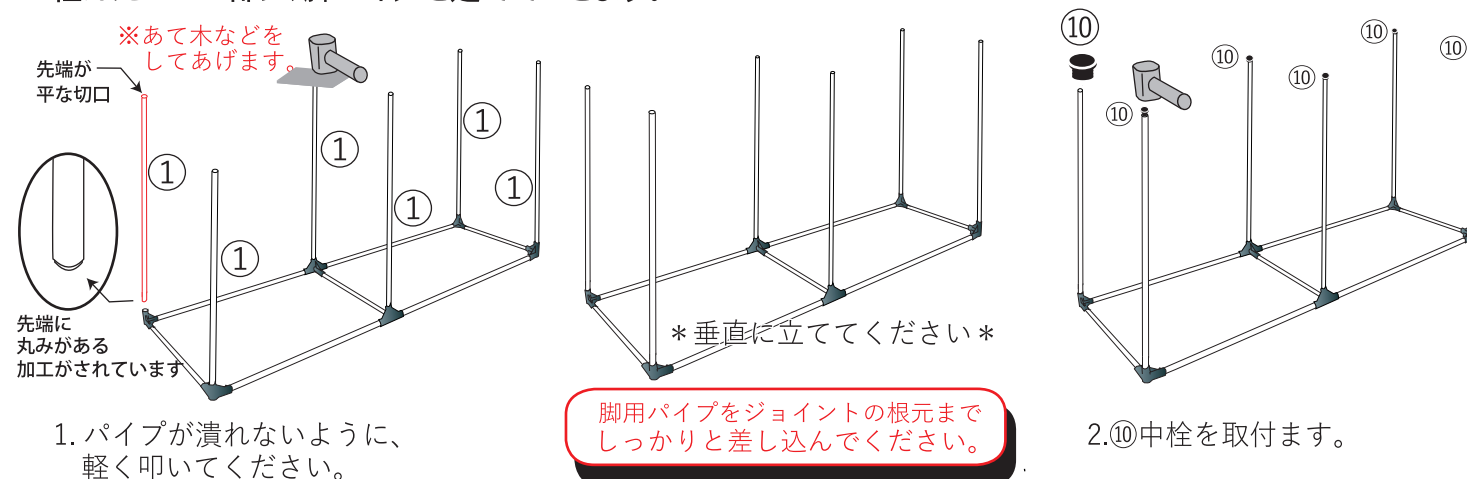


3 中間の補強に、横通しパイプを取付ます。

- 建てた脚パイプに、⑨加賀Tバンドを使い③横通し用パイプを、取付けていきます。

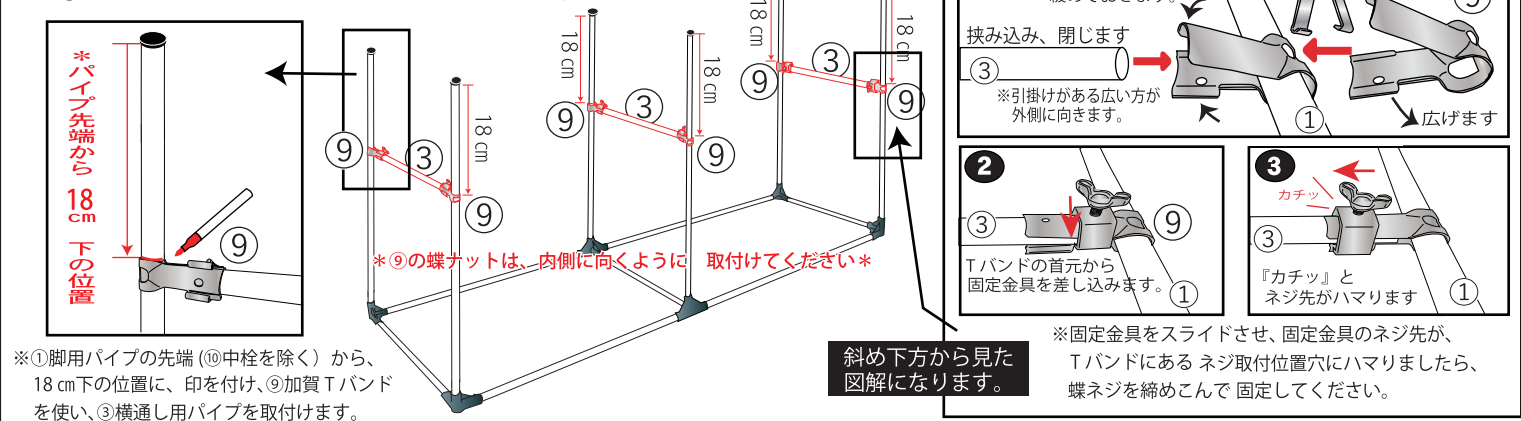


加賀Tバンドの取付け方

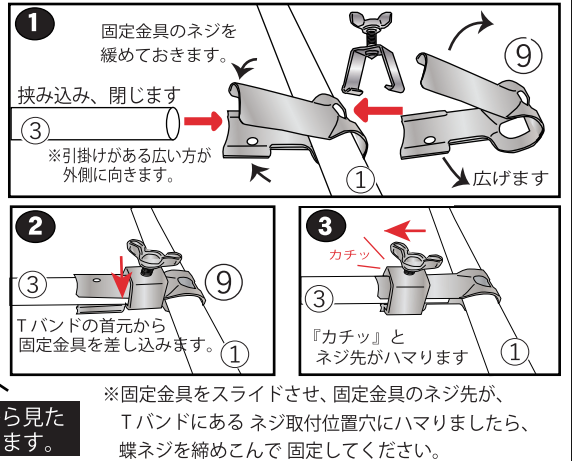


4 ルートプラスポットの支え用の、ビニバーを、左右に取付けます。


- ⑥ビニバーの両サイドに、⑦棲金具を取付けます。




- 取付けた⑦で、本体に組付けていきます。

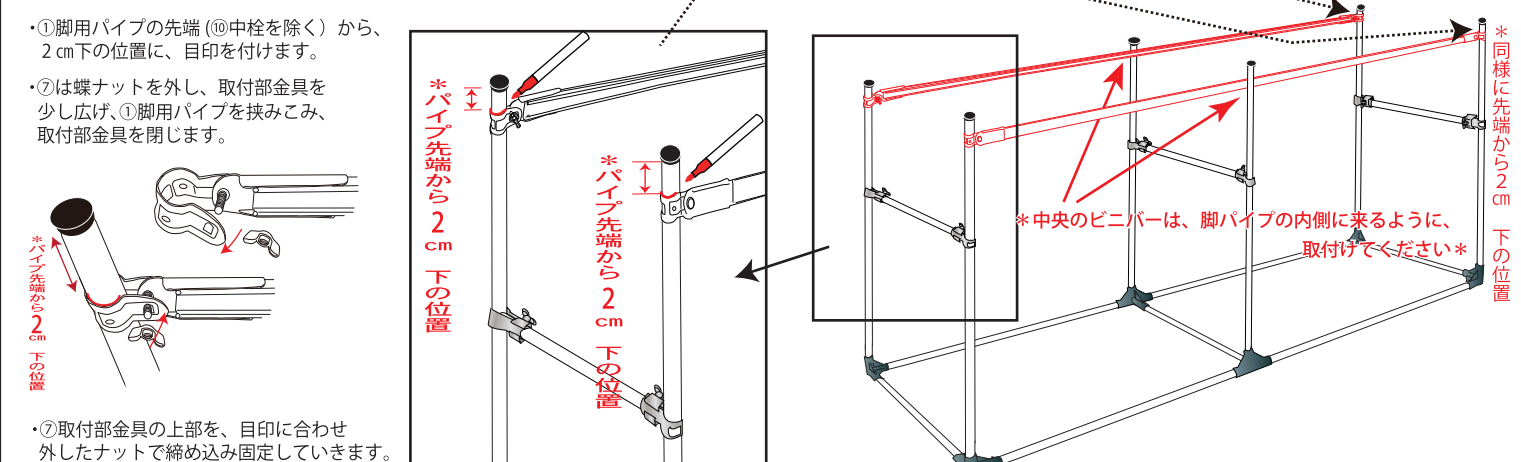



- 中央の①脚用パイプに、⑧でビニバーを固定します。

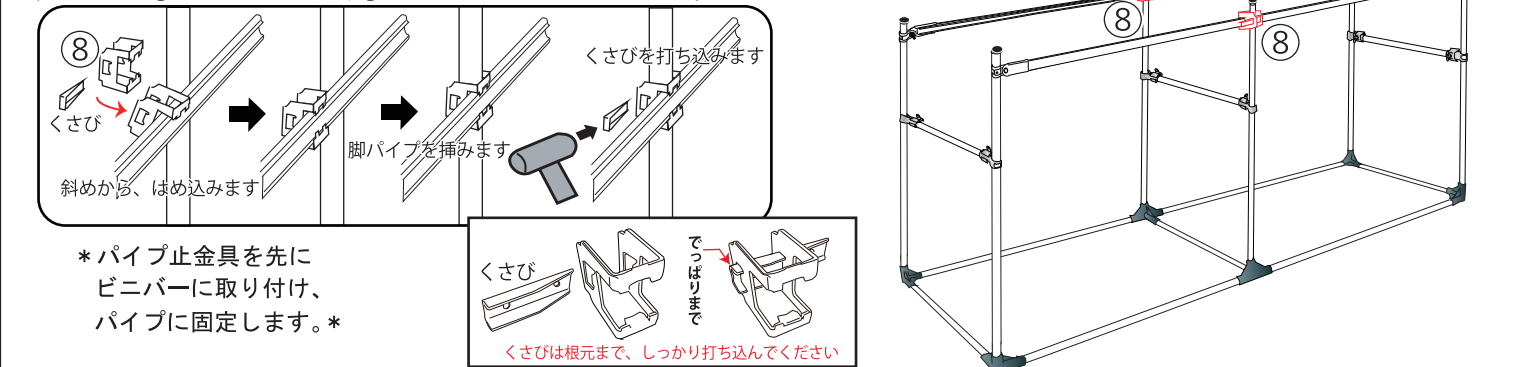


5 ルートプラスポットを準備します。 * 図解を、わかりやすくするため、現物より大きめのルートプラスポットで解説しています *

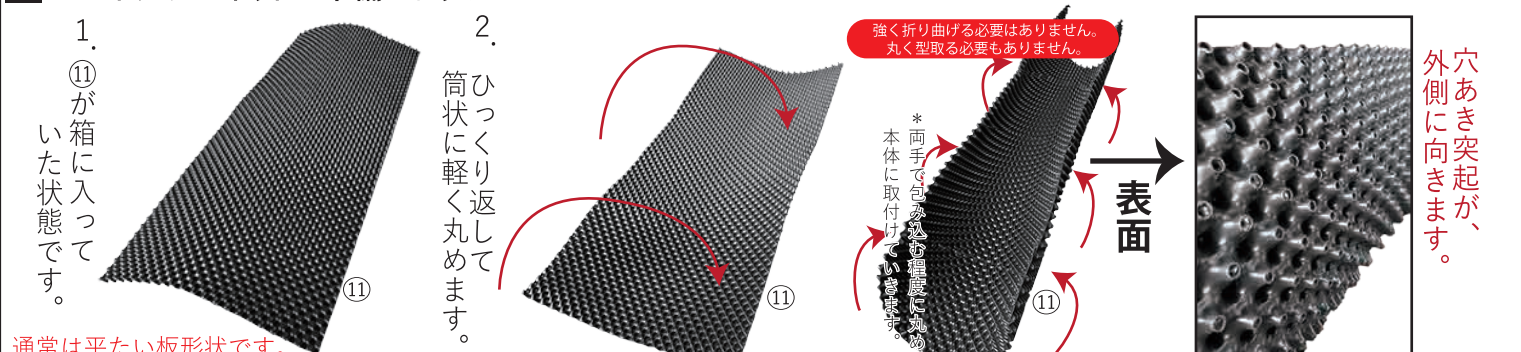

1. ⑪ルートプラスポットを軽く筒状にしたまま、
⑥ビニバーと⑥ビニバーの間に挿み入れ、
③横通しパイプ×3本の上に乗せます。

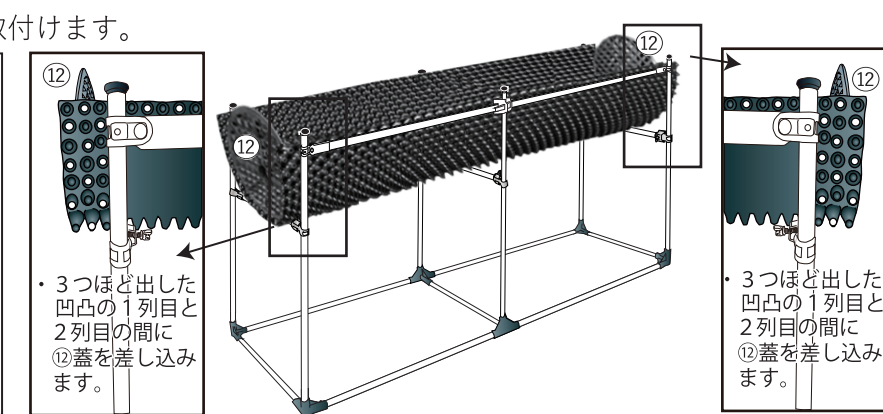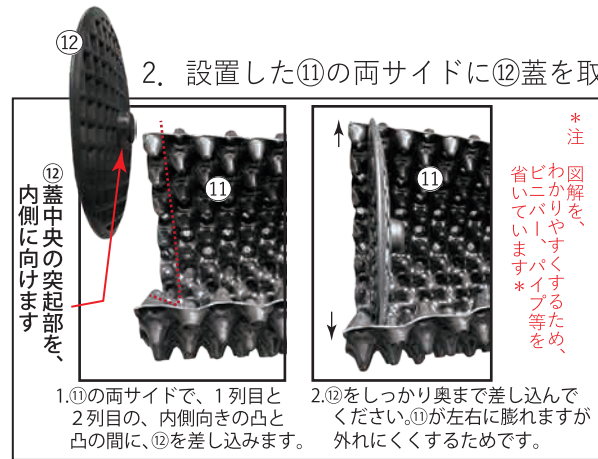

1. ⑬排水シートを
⑭リピータイにて取付けます。

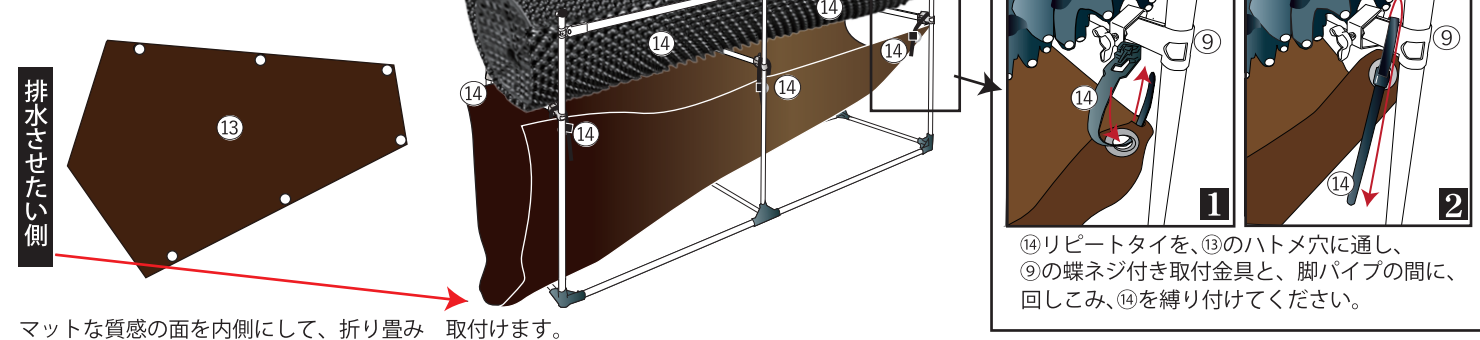


※ 使用地面が土などの杭などが打ち込める場合

⑮ U字杭を、ベース部四方の位置に、パイプを跨がせ、地面に打ち込んで固定してください。

※ 図解のため、シートを透かして描いています。

※ 使用地面がコンクリートなどの杭などが打ち込めない場合

※ 別売の重石になるものをご用意いただき、ベースパイプ上に置いて固定してください。

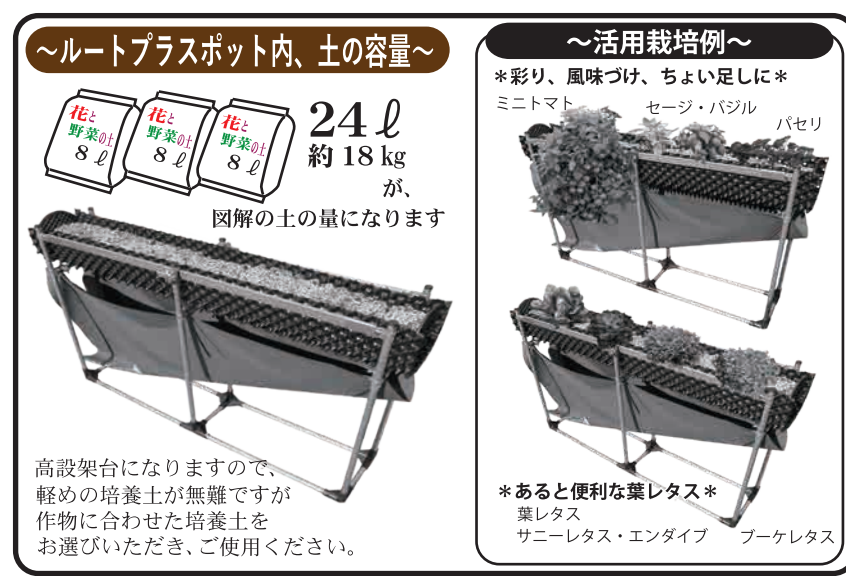

NAN-1
CORPORATION

製造
発売元

南榮工業株式会社

